

**СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ
УДЛИНЕННЫЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ**

Конструкция

Lengthened twist drills with taper shank
for working of light alloys.
Design

**ГОСТ
19547—74**


ОКП 39 1232

Дата введения 01.01.76

1. Настоящий стандарт распространяется на удлиненные спиральные сверла диаметром от 6 до 30 мм класса точности В, предназначенные для сверления отверстий в легких сплавах.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2. Конструкция и размеры сверл должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

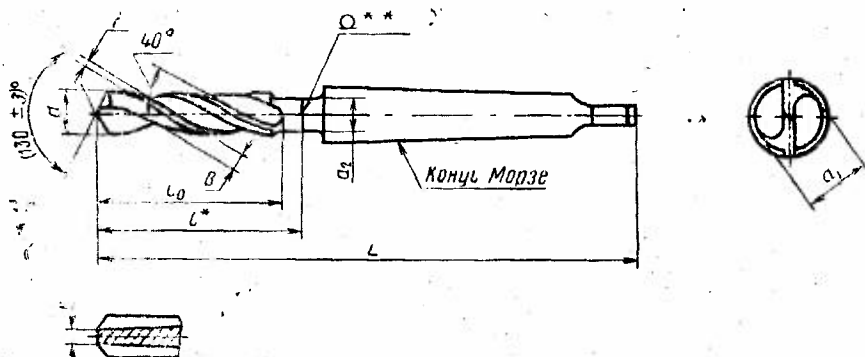

* Размер для справок.

** Сварка контактная стыковая оплавлением.

Надание официальное

★

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

Размеры в мм

Обозначение сверла	Применяемость	d	Конус Морзе	L	l_0	l	d_1	d_2 , не менее	B	k	f
2301-1001		6,00	1	225	145	150	5,5	5,6	2,7	1,1	0,50
2301-1161		6,10						5,7			
2301-1002		6,20					5,8				
2301-1003		6,30		230	150	155	5,7	5,9	2,9		
2301-1004		6,40						5,8			
2301-1005		6,50					5,9	6,1	3,0		
2301-1006		6,60		6,0	6,2						
2301-1007		6,70		235	155	160	6,1	6,3	3,1		
2301-1008		6,80					6,2	6,4			
2301-1009		6,90					6,3	6,5	3,2		
2301-1010		7,00					6,4	6,6			
2301-1011		7,10					6,5	6,7	3,3		
2301-1012		7,20	6,6				6,8				
2301-1013		7,30	240	160	165	6,7	6,9	3,4			
2301-1015		7,50				6,9	7,1				
2301-1016		7,60				7,0	7,2	3,5			
2301-1017		7,70				7,1	7,4				
2301-1018		7,80				7,2	7,5	3,6			
2301-1019		7,90				7,3	7,6				
2301-1020		8,00	245	165	170	7,3	7,6	3,7			
2301-1021		8,10				7,4	7,7				
2301-1022		8,20				7,5	7,8	3,8			
2301-1023		8,30				7,6	7,9				
2301-1024		8,40	245	165	170	7,7	8,0	3,9			
2301-1025		8,50				7,8	8,1				
2301-1026		8,60				7,9	8,2	1,4			
2301-1027		8,70				8,3					
2301-1028		8,80				8,0	8,4				

Размеры в мм

Обозначение сверла	Применяемость	d	Конус Морзе	L	l_0	l	d_1	d_2 , не менее	B	k	f
2301-1029		8,90	1	245	165	170	8,2	8,5	4,0	1,4	0,55
2301-1030		9,00					8,3	8,6			
2301-1031		9,10					8,7	4,1			
2301-1032		9,20					8,4		8,8		
2301-1033		9,30					8,5	8,9	1,5		
2301-1034		9,40					8,6	9,0			
2301-1035		9,50					8,7	9,1	4,3		
2301-1036		9,60					8,8	9,2			
2301-1037		9,70					8,9	9,3	4,4	1,6	
2301-1038		9,80					9,0	9,4			
2301-1039		9,90	9,1	9,5	4,5	0,63					
2301-1040		10,00	9,2	9,6							
2301-1041		10,10	9,3	9,7	4,6						
2301-1042		10,20	9,4	9,8							
2301-1043		10,30	9,5	9,9	1,7						
2301-1044		10,40	9,6	10,0							
2301-1045		10,50	9,7	10,1	4,7						
2301-1046		10,60	9,8	10,2							
2301-1047		10,70	9,9	10,3	4,8		1,8				
2301-1048		10,80	10,0	10,4							
2301-1049		10,90	10,1	10,5	4,9						
2301-1050		11,00	10,2	10,6							
2301-1162		11,10	255	175	180	10,3	10,7	5,0	1,9	0,70	
2301-1051		11,20				10,4	10,8				
2301-1052		11,30				10,5	10,9				
2301-1053		11,40				10,6	11,0	5,1			
2301-1054		11,50				10,7	11,1				
2301-1055		11,70				10,9	11,3	5,2			

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение сверла	Применяемость	d	Конус Морзе	L	l_0	l	d_1	d_2 , не менее	B	k	f				
2301-1056		11,80	2	255	175	180	11,0	11,3	5,2		0,70				
2301-1057		11,90					11,1	11,4							
2301-1058		12,00					11,2	11,5	5,3						
2301-1059		12,10					11,3	11,6							
2301-1163		12,20					11,4	11,7	5,4			1,9			
2301-1060		12,30					11,5	11,8							
2301-1061		12,40					275	180	185			11,6	11,9	5,5	
2301-1062		12,50										11,7	12,0		
2301-1164		12,60										11,8	12,1	5,6	0,80
2301-1063		12,70										11,9	12,2		
2301-1064		12,80		12,0	12,3	5,8				0,80					
2301-1066		13,00		12,1	12,5										
2301-1165		13,10		12,2	12,6	5,9				2,0					
2301-1067		13,20		12,2	12,7										
2301-1068		13,30		12,3	12,8	6,0				2,0					
2301-1069		13,50		12,5	13,0										
2301-1070		13,70		280	185	190	12,7	13,2	6,1						
2301-1071		13,80					12,8	13,3							
2301-1072		14,00		13,0	13,5	6,3	2,1								
2301-1166		14,25		13,3	13,7										
2301-1075		14,50	290	190	195	13,5	14,0	6,5							
2301-1167		14,75				13,7	14,2								
2301-1080		15,00	13,9	14,5	6,7	1,05									
2301-1168		15,25	14,1	14,7											
2301-1084		(15,40)	295	195	200	14,2	14,9	6,9							
2301-1085		15,50				14,3	15,0								
2301-1169		15,75	14,5	15,2	7,1	2,3									
2301-1089		16,00	14,8	15,5											

Размеры в мм

Обозначение сверла	Применяемость	d	Конус Морзе	L	l_0	l	d_1	d_2 , не менее	B	k	f				
2301-1170		16,25	2	300	200	205	15,0	15,7	7,2	2,5	1,2				
2301-1093		16,50					15,2	16,0	7,4						
2301-1171		16,75					15,5	16,2	7,5						
2301-1097		17,00					15,8	16,5							
2301-1172		17,25		305	205	210	16,0	16,7	7,8	2,6					
2301-1101		(17,40)					16,1	16,9							
2301-1102		17,50		330	210	215	16,2	17,0	8,0	2,7					
2301-1173		17,75					16,4	17,2							
2301-1106		18,00					16,6	17,5	8,1						
2301-1174		18,25					16,8	17,7							
2301-1109		18,50					17,1	18,0	8,2			2,7			
2301-1175		18,75					17,3	18,2							
2301-1113		19,00					340	220	225			17,5	18,5	8,3	1,4
2301-1176		19,25										17,6	18,7		
2301-1177		(19,40)	17,9								18,9	8,4	2,8		
2301-1117		19,50	18,0								19,0				
2301-1178		19,75	18,2	19,2	8,5	2,8									
2301-1120		20,00	18,5	19,5											
2301-1121		20,25	350	230	235	18,7	19,7	8,6	2,9						
2301-1122		20,50				19,0	20,0								
2301-1123		20,75				19,2	20,2	8,7		2,9					
2301-1124		(20,90)				19,4	20,4								
2301-1125		21,00				19,5	20,5	8,8		2,9					
2301-1126		21,25	19,8	20,7											
2301-1127		21,50	355	235	240	20,0	21,0	8,9	3,0						
2301-1128		22,00				20,5	21,5								
2301-1129		22,25				20,7	21,7	9,0		3,0					
2301-1130		22,50	20,9	22,0	9,1	3,2	1,7								
			360	240				245	20,9	22,0	9,1				

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение сверла	Применяемость	d	Конус Морзе	L	l_0	l	d_1	d_1 , не менее	B	k	f					
2301-1131		22,75	3	360	240	245	21,2	22,1	9,1	3,2	1,7					
2301-1132		23,00					21,5	22,4	9,3							
2301-1133		23,25					21,8	22,6	9,5							
2301-1134		23,50					22,0	22,9								
2301-1135		23,75					22,2	23,1	9,7							
2301-1136		(23,90)					22,4	23,3								
2301-1137		24,00					390	245	250			23,4	23,4	9,7	3,2	1,7
2301-1138		24,25										22,6	23,6			
2301-1139		24,50										22,9	23,9	10,0		
2301-1140		24,75										23,1	24,1	10,2		
2301-1141		25,00	23,4	24,4												
2301-1142		25,25	400	255	260	23,6				24,6	10,4	3,4	1,8			
2301-1143		25,50				23,9				24,9						
2301-1144		25,75				24,1				25,1	10,6					
2301-1145		26,00				24,4				25,4						
2301-1146		26,25				410				265	270			24,7		
2301-1147		26,50					24,9	25,9								
2301-1148		26,75					25,1	26,1	11,0							
2301-1149		27,00					25,4	26,4								
2301-1150		27,25					25,5	26,6	11,2							
2301-1151		27,50					25,6	26,9								
2301-1152		27,75	25,8	27,1	11,4											
2301-1153		28,00	26,0	27,4												
2301-1154		28,25	420	275	280		26,2	27,6	11,6			3,8	2,0			
2301-1155		28,50					26,5	27,9								
2301-1156		28,75				26,7	28,1									

Размеры в мм

Обозначение сверла	Применяемость	d	Конус Морзе	L	l_0	l	d_1	d_2 , не менее	B	k	f
2301-1157		29,00	4	420	275	280	27,0	28,4	11,8	3,8	2,0
2301-1158		29,25					27,3	28,6			
2301-1159		29,50					27,5	28,9			
2301-1160		30,00					28,0	29,4	12,0		

Примечание. Размеры, заключенные в скобки, по возможности не применять.

Пример условного обозначения сверла диаметром $d=16$ мм:

Сверло 2301-1089 ГОСТ 19547—74

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3. Центровые отверстия — по ГОСТ 14034—74.

3а. Размеры конусов Морзе — по ГОСТ 25557—82.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

4. Технические требования — по ГОСТ 19548—88.

5. Геометрические параметры режущей части сверл, формы заточки и профиль инструмента для обработки стружечных канавок сверл — по ГОСТ 19543—74.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

РАЗРАБОТЧИКИ

Д. И. Семенченко, Г. А. Астафьева, И. Л. Фадюшин, Ю. И. Подвербный

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28.02.74 № 519

3. Срок проверки — 1998 г., периодичность проверки — 10 лет

4. ВЗАМЕН МН 69—65

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 14034—74	3
ГОСТ 19543—74	5
ГОСТ 19548—88	4
ГОСТ 25557—82	3а

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июль 1991 г.) с изменениями № 1, 2, утвержденными в октябре 1978 г., мае 1988 г. (ИУС 12—78, 8—88)

7. ПРОВЕРЕН в 1988 г. Снято ограничение срока действия (Постановлением Госстандарта СССР от 30.05.88 № 1501)

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСТ 19543—74	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком для обработки легких сплавов. Средняя серия. Конструкция	1
ГОСТ 19544—74	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком для обработки легких сплавов. Длинная серия. Конструкция	13
ГОСТ 19545—74	Сверла спиральные левые с цилиндрическим хвостовиком для обработки легких сплавов. Конструкция	20
ГОСТ 19546—74	Сверла спиральные с коническим хвостовиком для обработки легких сплавов. Конструкция	29
ГОСТ 19547—74	Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком для обработки легких сплавов. Конструкция	36

Редактор *Р. С. Федорова*
Технический редактор *Л. Я. Митрофанова*
Корректор *О. Я. Чернецова*

Сдано в наб. 17.09.91 Подп. в печ. 17.01.92 Усл. п. л. 2,75 Усл. кр.-отт. 2,88 Уч.-изд. л. 2,50
Тир. 3000

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., 3
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1771