

ДЕРЖАВКИ ДЛЯ ТОКАРНЫХ ПЛАСТИНЧАТЫХ ПРОРЕЗНЫХ И ОТРЕЗНЫХ РЕЗЦОВ

Основные размеры

Tool blocks for parting and grooving blades.
Basic dimensions

ГОСТ
28979—91


ОКП 39 2170

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на державки для токарных пластинчатых прорезных и отрезных резцов.

Требования стандарта являются обязательными.

Основные размеры державок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

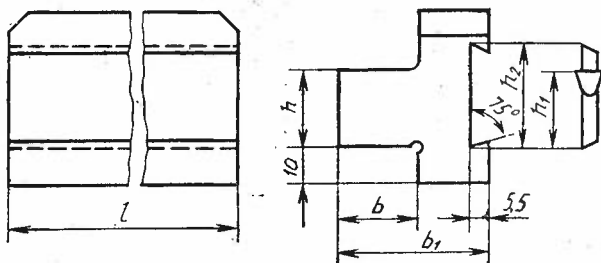

мм

Обозначение	Применяемость	Сечение державки $h \times b$ $h13$	h_1 ± 0.14	h_2	l $k16$	b_1
2120-0561		20×20	20	27,8	125	40
2120-0562		25×25	25	32,8		
2120 0563		32×32	32	39,8	150	50

Пример условного обозначения державки сечением 20×20 мм.

Державка 2120-0561 ГОСТ 28979—91

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1991

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Д. И. Семенченко, канд. техн. наук, Н. И. Минаева, Н. Н. Миронова

- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 22.04.91 № 532

- 3. Срок проверки 2001 г.,**
периодичность проверки 10 лет

- 4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 6973—90**

- 5. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

Редактор *А. Л. Владимиров*
Технический редактор *Г. А. Терebinкина*
Корректор *И. Л. Асаулeнко*

Сдано в наб. 21.05.91 Подп. в печ. 09.09.91 0,5 усл. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,23 уч.-изд. л.
Тир. 13 000 Цена 10 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 546